
zipper | e-ketten® | Serie 15 | Lieferprogramm

17

Schnelles Öffnen, hohe Stabilität

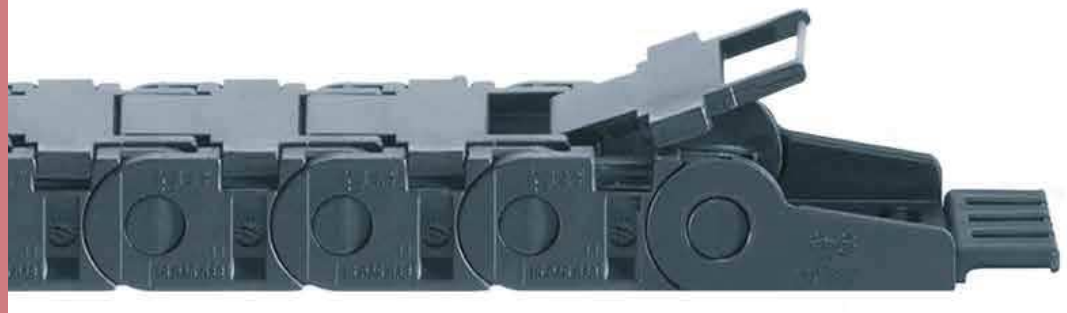


e-ketten® | Serie 15 | Öffnungsstege an einem Band - im Außenradius aufreißbar


Art. Nr. e-ketten®	Bi [mm]	Ba [mm]	R lieferbare Biegeradien [mm]	Gewicht [kg/m]
15.015.R.0	15	26	| 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 |	≈ 0,35
15.025.R.0	25	36	| 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 |	≈ 0,40
15.038.R.0	38	49	| 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 |	≈ 0,46
15.050.R.0	50	61	| 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 |	≈ 0,52
15.5 .R.0	63	76	| 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 |	≈ 0,63
15.6 .R.0	80	94	| 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 |	≈ 0,70
15.7 .R.0	100	113	| 038 | 048 | 075 | 100 | 110 | 125 | 145 | 180 |	≈ 0,76

Diese Serie ist nur nach Rücksprache für lange Verfahrwege geeignet.


Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. **15.025.038.0**

Einbaumaße

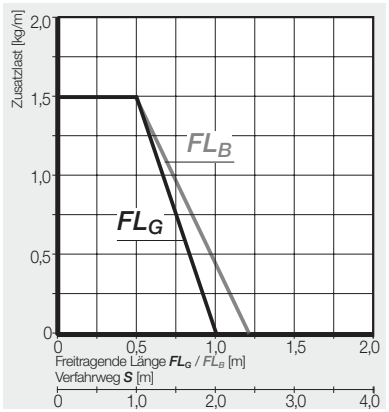



Innenhöhe [mm]	17
Teilung [mm/Glied]	30,5
Glieder/m	33
entspricht [mm]	1.006,5
e-ketten® Länge	$L_K = S/2 + K$

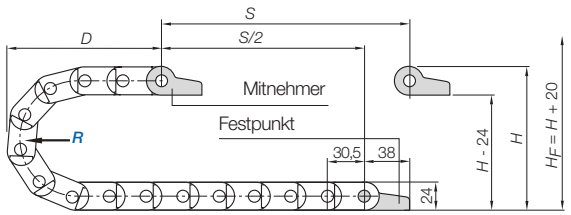


R	038	048	075	100	110	125	145	180
H	99	119	173	223	243	273	313	383
D	95	105	132	157	167	182	202	237
K	185	215	300	380	410	455	520	630

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: $H_F = H + 20$ mm (bei 1,0 kg/m Zusatzlast)


zipper | e-ketten® | Serie 15 | Zubehör

▶ 1241

Anschlusselemente, Kunststoff einteilig | Pendelnd | Starr

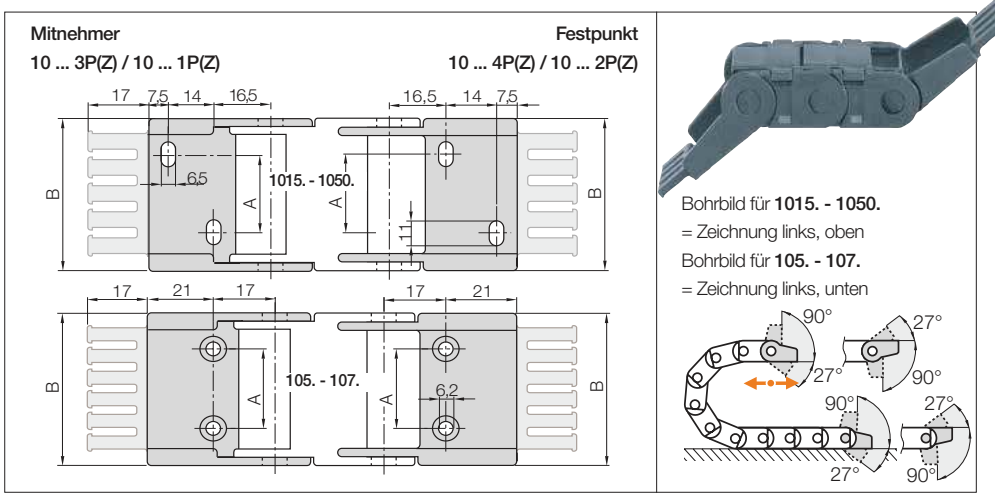

Breiten-index	Art. Nr. Komplettsatz pendelnd inkl. Kämme	Art. Nr. Komplettsatz pendelnd ohne Kämme	Art. Nr. Komplettsatz starr inkl. Kämme	Art. Nr. Komplettsatz starr ohne Kämme	A [mm]	B [mm]	Zähne-zahl
015. ▶	1015.34PZ	1015.34P	1015.12PZ	1015.12P	–	25,5	2
025. ▶	1025.34PZ	1025.34P	1025.12PZ	1025.12P	10	35,5	3
038. ▶	1038.34PZ	1038.34P	1038.12PZ	1038.12P	23	48,5	4
050. ▶	1050.34PZ	1050.34P	1050.12PZ	1050.12P	35	60,5	5
5. ▶	105. 34PZ	105. 34P	105. 12PZ	105. 12P	48	75,0	6
6. ▶	106. 34PZ	106. 34P	106. 12PZ	106. 12P	65	92,0	8
7. ▶	107. 34PZ	107. 34P	107. 12PZ	107. 12P	85	112,0	10




Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente. Für die **vormontierte** Variante bitte den Index **.A1**, **.A2**, **.A3** oder **.A4** anfügen.


1025.34PZ.A1 Bestellbeispiel

- .A ... bei vormontierten Varianten angeben
- Mit Zugentlastung
- Komplettsatz
- Serie

Innenaufteilung

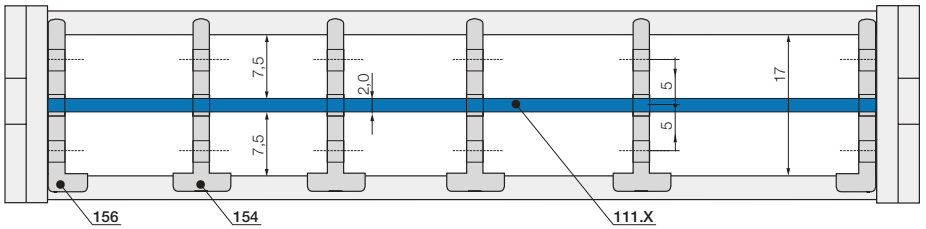


Kein Mindestabstand zu den Seitenlaschen notwendig.
Standardmäßig werden igus® Trennstege jedes 2. e-ketten® Glied montiert!

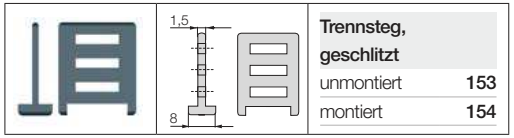

Trennsteg, geschlitzt	
unmontiert	**153**
montiert	**154**

Trennsteg geschlitzt


Vertikale Unterteilung in e-ketten®. Durch seine Aussparungen kann er zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden.

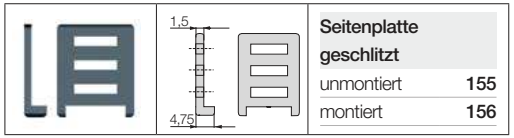

Seitenplatte geschlitzt	
unmontiert	**155**
montiert	**156**

Seitenplatte geschlitzt

Ermöglicht eine regalförmige Aufteilung bis an die Seitenlaschen. Kein Mindestseitenabstand nötig!

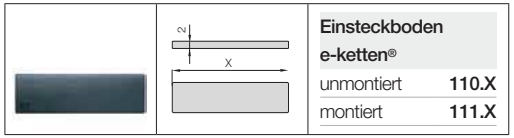


Einsteckboden e-ketten®	
unmontiert	**110.X**
montiert	**111.X**

Einsteckboden

Sinnvoll beim Einsatz von vielen dünnen Leitungen mit ähnlichen oder gleichen Durchmessern. Für eine durchgängige Unterteilung.

Einsteckböden
Breite = X [mm]

X [mm]	unmontiert	montiert	X [mm]	unmontiert	montiert	X [mm]	unmontiert	montiert
015	**110.15**	**111.15**	050	**110.50**	**111.50**	100	**110.100**	**111.100**
025	**110.25**	**111.25**	063	**110.63**	**111.63**			
038	**110.38**	**111.38**	080	**110.80**	**111.80**			

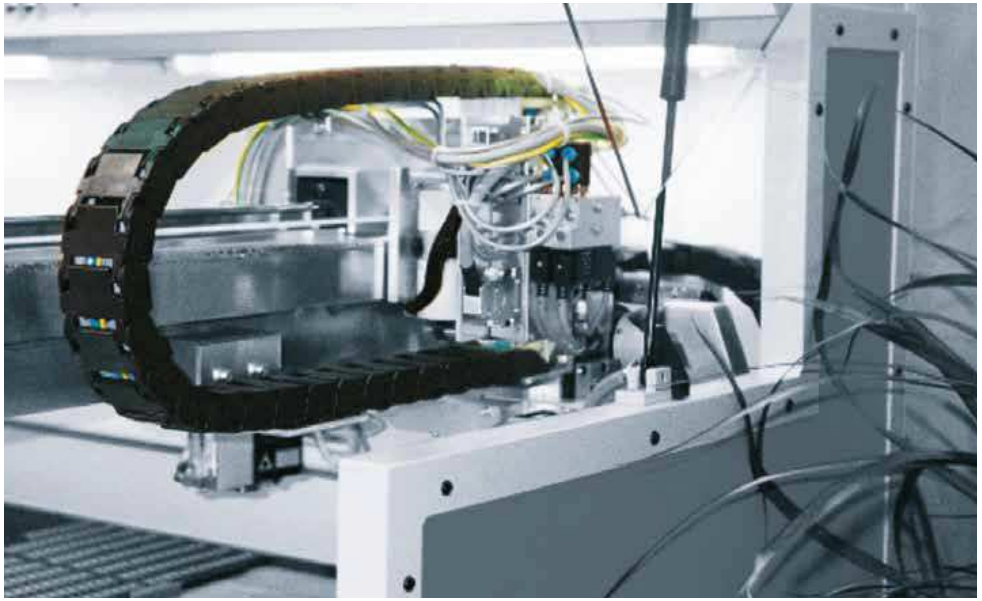

igus® e-ketten® Serie 15 zipper einer Sondermaschine, kürzere Montagezeit